


Made in Italy

# AGITATORI

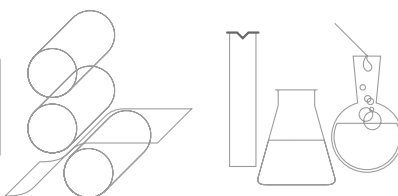

petrolifera, alimentare, meccanica, ecologica, grafica, chimica, delle vernici, galvanica, ceramica, navale, tessile

# DEBEM

POMPE PER L'INDUSTRIA



[www.debem.it](http://www.debem.it)



# AGITATORI

Agitatore fisso con supporto interno e fermo per applicazione su serbatoio aperto o semi-chiuso.

Adatto per il settore trattamento acque, irrigazione, etc. Questi agitatori sono progettati per la miscela di prodotti con densità massima di 40°Bé e una viscosità non superiore ai 1.500 cps, a pressione atmosferica.

**serie "F"** Utilizzabile in fusti cilindrici da max 1000lt.

TIPO	C.V.	R.P.M.	voltaggio	albero mm	Ø elica in mm	albero e elica in	supporto in	supporto AISI 304	peso Kg
F-0850-2	0,33	940	220/380 220 Monof.	850	120	INOX AISI 316	PVC	-	10,4
F-1000-2	0,33	940	220/380 220 Monof.	1.000	120	INOX AISI 316	PVC	-	11
F-1200-2	0,33	940	220/380 220 Monof.	1.200	120	INOX AISI 316	PVC	-	11,5
F-85 S-35	0,33	940	220/380 220 Monof.	850	120	INOX AISI 316	-	INOX 35 cm	11
F-10 S-35	0,33	940	220/380 220 Monof.	1.000	120	INOX AISI 316	-	INOX 35 cm	13
F-10 S-90	0,33	940	220/380 220 Monof.	1.000	120	INOX AISI 316	-	INOX 90 cm	16
F-12 S-35	0,33	940	220/380 220 Monof.	1.200	120	INOX AISI 316	-	INOX 35 cm	14
F-15 S-90	0,33	940	220/380 220 Monof.	1.500	120	INOX AISI 316	-	INOX 90 cm	16



**serie "H"** Utilizzabile in fusti cilindrici da max 3000lt.

TIPO	C.V.	R.P.M.	voltaggio	albero mm	Ø elica in mm	albero e elica in	supporto AISI 304	peso Kg
H-10 S-35	0,75	940	220/380 220 Monof.	1.000	160	INOX AISI 316	INOX 35 cm	16
H-10 S-90	0,75	940	220/380 220 Monof.	1.000	160	INOX AISI 316	INOX 90 cm	20
H-12 S-35	0,75	940	220/380 220 Monof.	1.200	160	INOX AISI 316	INOX 35 cm	17
H-12 S-110	0,75	940	220/380 220 Monof.	1.200	160	INOX AISI 316	INOX 110 cm	21
H-15 S-90	0,75	940	220/380 220 Monof.	1.500	160	INOX AISI 316	INOX 90 cm	21
H-15 S-140	0,75	940	220/380 220 Monof.	1.500	160	INOX AISI 316	INOX 140 cm	24
H-18 S-170	0,75	940	220/380 220 Monof.	1.800	160	INOX AISI 316	INOX 170 cm	26
H-20 S-190	0,75	940	220/380 220 Monof.	2.000	160	INOX AISI 316	INOX 190 cm	27

**serie "J"** Utilizzabile in fusti cilindrici da max 5000lt.

TIPO	C.V.	R.P.M.	voltaggio	albero mm	Ø elica in mm	albero e elica in	supporto AISI 304	peso Kg
J-12 S-110	1,5	940	220/380 220 Monof.	1.200	200	INOX AISI 316	INOX 110 cm	26,5
J-15 S-140	1,5	940	220/380 220 Monof.	1.500	200	INOX AISI 316	INOX 140 cm	28
J-18 S-170	1,5	940	220/380 220 Monof.	1.800	200	INOX AISI 316	INOX 170 cm	30
J-20 S-190	1,5	940	220/380 220 Monof.	2.000	200	INOX AISI 316	INOX 190 cm	32

**NOTA:** Solo gli agitatori in PP e PVDF hanno la possibilità di girare a secco.

# AGITATORI



## IN PP O PVDF - serie "E" e serie "EH"

Agitatori in PP e PVDF per acidi. Senza supporto, con fermo per applicazione su serbatoio. Ermetico, la tenuta stagna nella parte superiore si ottiene per mezzo di una parte fissa in ceramica unita ad una guarnizione a "v" e per mezzo di un giunto nella parte dell'elica cieca. Serie E L. 600/800 mm è utilizzabile in fusti cilindrici da max 400lt. Serie E L. 1000/1200 mm è utilizzabile in fusti cilindrici da max 1000lt. Serie EH utilizzabile in fusti cilindrici da max 3000lt.

TIPO	C.V.	R.P.M.	voltaggio	albero mm	albero rivestito	elica in	peso Kg
E-600-4	1/6	940	220 Monof. 220/380	600	PP o PVDF	PP o PVDF	5
E-800-4	1/6	940	220 Monof. 220/380	800	PP o PVDF	PP o PVDF	5,5
E-1000-4	1/3	940	220 Monof. 220/380	1.000	PP o PVDF	PP o PVDF	10,5
E-1200-4	1/3	940	220 Monof. 220/380	1.200	PP o PVDF	PP o PVDF	11
EH-1200-4	3/4	940	220 Monof. 220/380	1.200	PP o PVDF	PP o PVDF	14,5
EH-1400-4	3/4	940	220 Monof. 220/380	1.400	PP o PVDF	PP o PVDF	15




## IN INOX E PP CON RIDUTTORE - serie "FR"

Agitatore fisso senza supporto, per applicazione sopra recipienti aperti o semi chiusi. Provisto di riduttore a 2 o 3 passi, per giri più lenti. Per mescolare fluidi molto lentamente, per esempio fluidi che non devono fare schiuma. Utilizzato per fusti molto piccoli.

TIPO	C.V.	R.P.M.	voltaggio	albero mm	Ø elica	albero e elica in	peso Kg
FR-1000-12	1/8	118	220 Monof. 220/380	1.000	160	INOX AISI 316	8,5
FR-1200-12	1/8	118	220 Monof. 220/380	1.200	200	INOX AISI 316	9
FR-1000-86	1/8	86	220 Monof. 220/380	1.000	200	INOX AISI 316	8,5
FR-1200-86	1/8	86	220 Monof. 220/380	1.200	200	INOX AISI 316	9
FR-1000-35	1/8	35	220/380	1.000	600	INOX AISI 316	8,5
FR-1200-35	1/8	35	220/380	1.200	600	INOX AISI 316	9
FR-1000-12PP	1/8	118	220 Monof. 220/380	1.000	160	PP	8,5
FR-1200-12PP	1/8	118	220 Monof. 220/380	1.200	160	PP	9

PVDF



PP



AISI 316



## IN INOX A 12 VCC - serie "FCC"

Utilizzabile in fusti cilindrici da max 400lt.

TIPO	C.V.	R.P.M.	voltaggio	albero mm	Ø elica	albero e elica in	supporto in	peso Kg
FCC-1000-5	55 W	360	12 VCC	1.000	160	INOX AISI 316	ALLUMINIO	6
FCC-1200-5	55 W	360	12 VCC	1.200	160	INOX AISI 316	ALLUMINIO	6,5
FCC-1000-7	75 W	360	12 VCC	1.000	200	INOX AISI 316	ALLUMINIO	7
FCC-1200-7	75 W	360	12 VCC	1.200	200	INOX AISI 316	ALLUMINIO	7,5

# AGITATORI



Debem nel mondo



**AMERICA SETTENTRIONALE**

CANADA

**AMERICA CENTRALE**

PANAMA

**AMERICA MERIDIONALE**

BRASILE  
CILE  
COLOMBIA

**EUROPA**

AUSTRIA  
BELGIO  
BULGARIA  
DANIMARCA  
FRANCIA  
GERMANIA  
GRECIA  
ITALIA  
ISRAELE  
NORVEGIA  
OLANDA  
POLONIA  
PORTOGALLO  
REPUBBLICA CECA  
ROMANIA  
RUSSIA  
SPAGNA  
SVEZIA  
SVIZZERA  
TURCHIA  
UCRAINA

**AFRICA SETTENTRIONALE**

EGITTO  
TUNISIA

**AFRICA MERIDIONALE**

SUD AFRICA

**MEDIO ORIENTE**

BAHRAIN  
EMIRATI ARABI  
IRAN  
QATAR

**ASIA**

COREA  
CINA  
GIAPPONE  
INDIA  
INDONESIA  
MALESIA  
PAKISTAN  
SINGAPORE  
TAIWAN  
THAILANDIA  
VIETNAM

**OCEANIA**

AUSTRALIA  
NUOVA ZELANDA

petrolifera, alimentare, meccanica, ecologica, grafica, chimica, delle vernici, galvanica, ceramica, navale, tessile

**DEBEM**  
POMPE PER L'INDUSTRIA

**DEBEM s.r.l.**

via Del Bosco 41  
21052 Busto Arsizio (Va) - Italy  
latitudine 45°36'8.25"N

lungitudine 8°52'24.11"E

tel. +39 0331 074034

fax +39 0331 074036

www.debem.it - info@debem.it

